


ANCORAGGIO INTERMEDIO PER DISPOSITIVI H-STOP HI

SCHEDA TECNICA

Rev.01

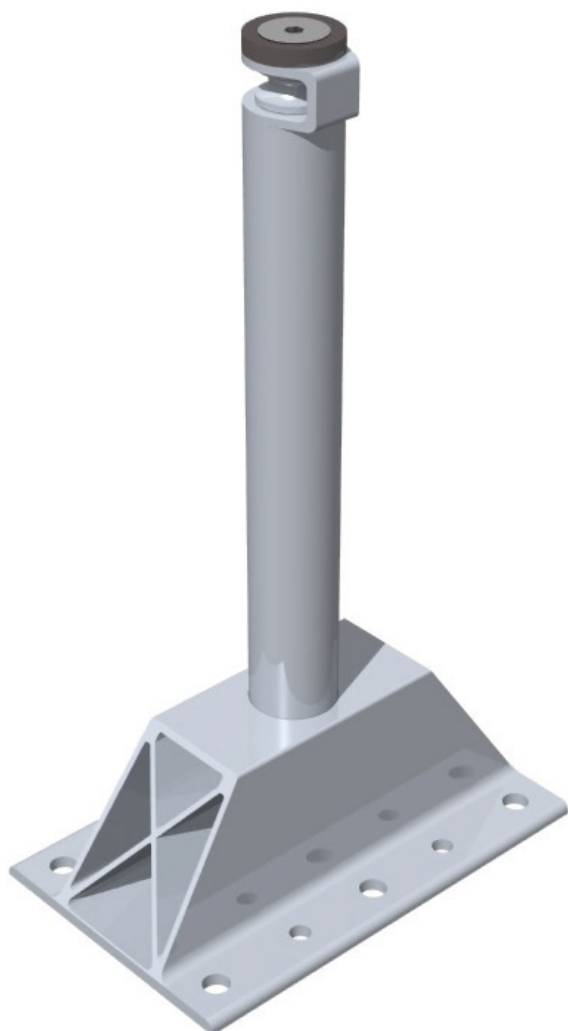


CODICI FORNITURA

201529	CENTRAL POLE - HI H25
201530	CENTRAL POLE - HI H40
201531	CENTRAL POLE - HI H50

CONFORME ALLE NORMATIVE TECNICHE

NORMA	NORMA	NORMA
UNI EN 795:2012	UNI EN CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELL'ANCORAGGIO

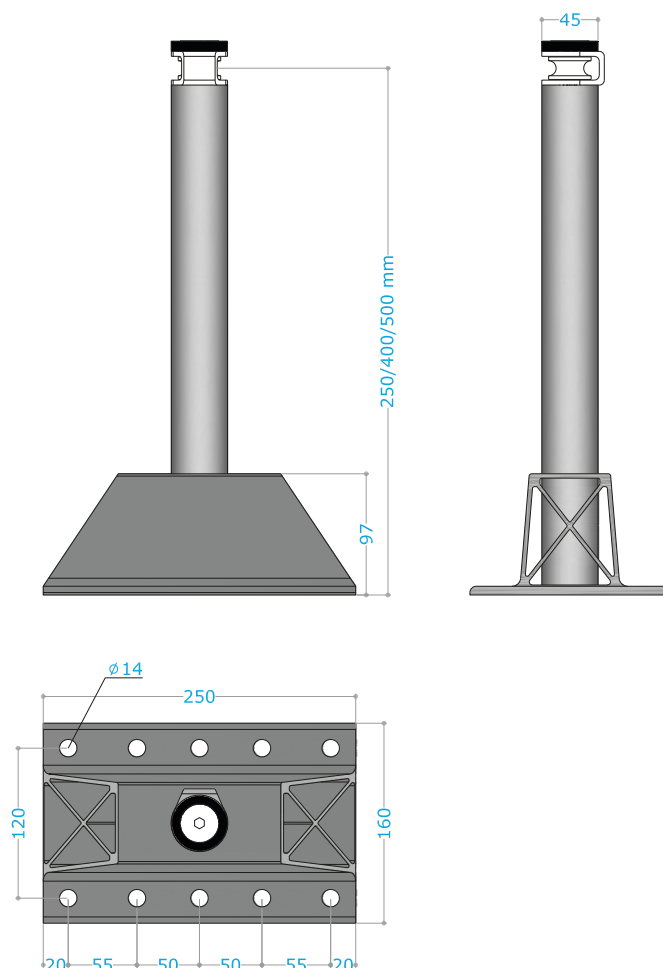

CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE

MATERIALE	Lega di alluminio 6082 (profilo verticale) Lega di alluminio 6063 (piastra)
PROFILO VERT.	Tondo estruso $\phi 45$ mm
PIASTRA DI BASE	250 x 160 x 8 mm forata
CONGIUNZIONI	Meccaniche con Dadi e Viti
MARCATURA PRODOTTO	Tecnologia laser
ALTEZZE DISPONIBILI	H250 mm / H 400mm / H 500mm
PESO	2,7Kg (H250) / 2,9Kg (H400) / 3,1Kg (H500)
GARANZIA	20 anni
CLASSIFICAZIONE	TIPO C

Questo disegno è di proprietà di REGO Srl. Qualsiasi utilizzo, riproduzione o divulgazione senza il consenso di REGO Srl è perseguibile dalla legge.