safety system innovations

ANCORAGGIO INTERMEDIO PER DISPOSITIVI H-STOP ZINCO

GARANZIA ANNI 15 | OPERATORI MAX 4 | ISPEZIONE ANNI 2 | LABORATORIO SIGMA

SCHEDA TECNICA

Rev.03

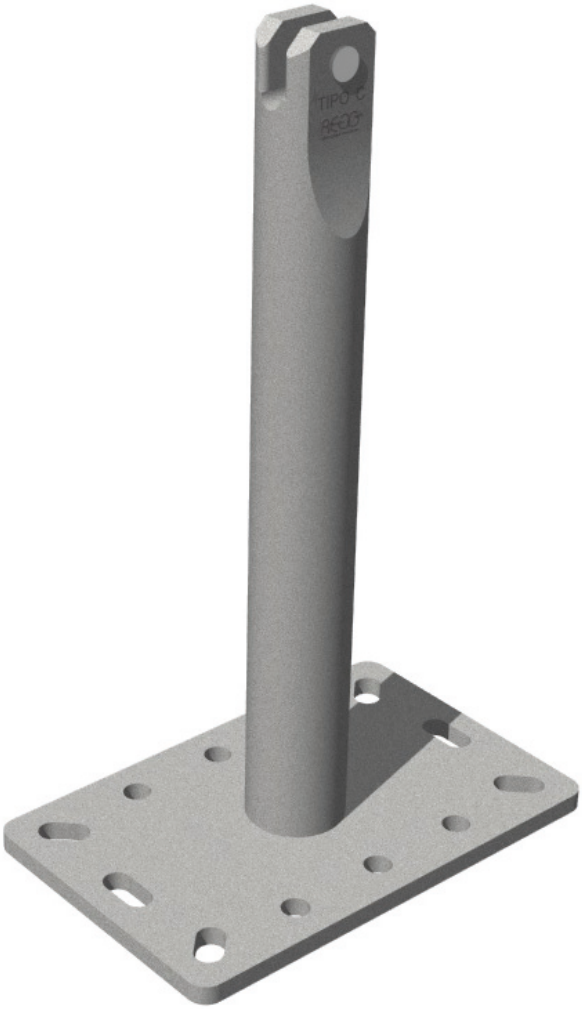

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELL'ANCORAGGIO

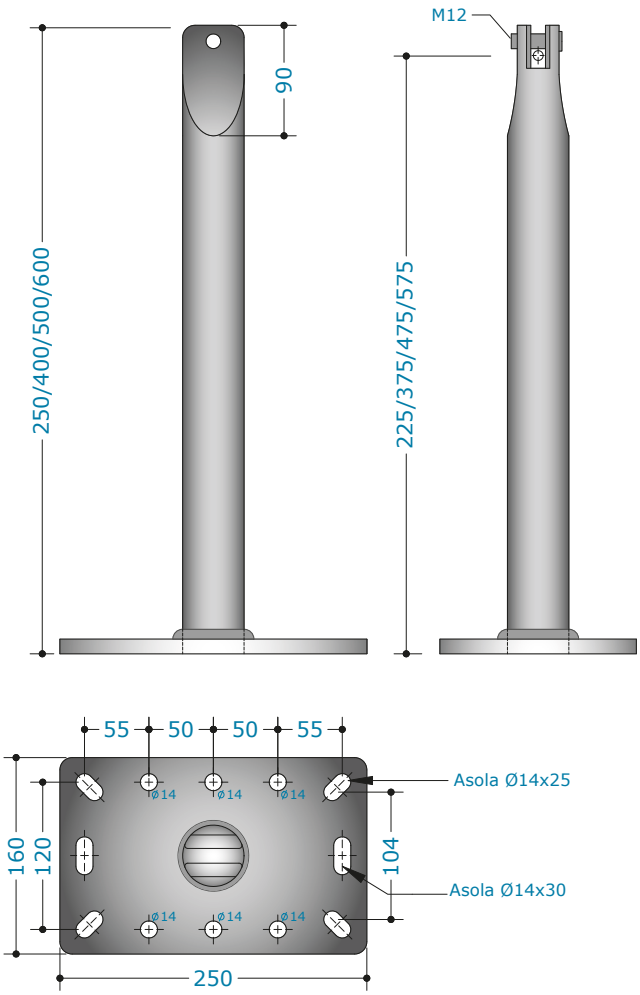

CODICI FORNITURA

201408	CENTRAL POLE H25 ZINCO
201225	CENTRAL POLE H40 ZINCO
201227	CENTRAL POLE H50 ZINCO
201229	CENTRAL POLE H60 ZINCO

CONFORME ALLE NORMATIVE TECNICHE

NORMA	NORMA	NORMA
UNI EN 795:2012	UNI EN CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015

CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE

MATERIALE	Acciaio strutturale S 235 JR
PROFILO VERT.	Tondo pieno Ø 50 mm
PIASTRA DI BASE	250 x 160 x 10 mm forata
CONGIUNZIONI	Saldate
PROTEZIONE CORROSIONE	Zincatura a caldo (UNI ISO 1461)
GRADO DI PROTEZIONE	Spessore medio zincatura 70÷85 µm (UNI EN 362:1992)
MARCATURA PRODOTTO	Tecnologia laser
ALTEZZE DISPONIBILI	H 250mm / H 400mm / H 500mm / H 600mm
PESO	6Kg (H250) / 8,5Kg (H400) / 10Kg (H500) / 11,5Kg (H600)
GARANZIA	15 anni
CLASSIFICAZIONE	TIPO C

Questo disegno è di proprietà di REGO Srl. Qualsiasi utilizzo, riproduzione o divulgazione senza il consenso di REGO Srl è perseguibile dalla legge.

Numero Verde 800.943.413

Via Impruneta, 34 - 50056 Montelupo F.no (FI)
T +39 0571 417189 F +39 0571403111
www.rego.it - info@rego.it

Reg. Ditte CCIAA Firenze n. FI – 610451
Capitale Sociale €16.433,50 int. Vers.
Cod. Fisc e Part. IVA 01925050500